




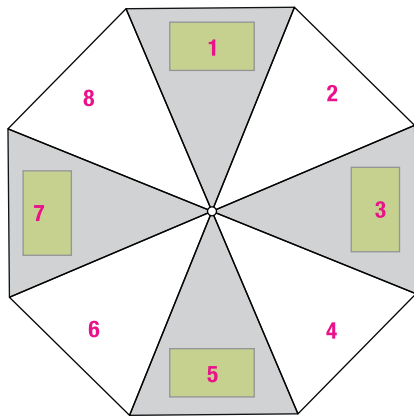

# Regenschirm

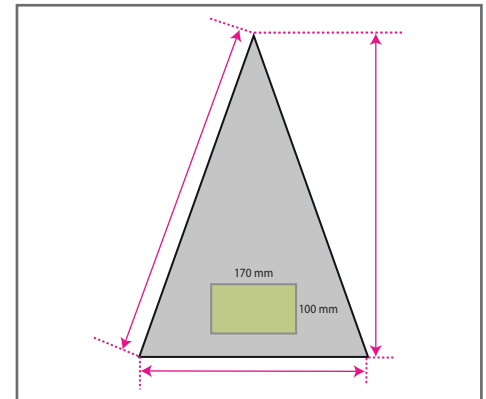

Druckbereiche auf Segment

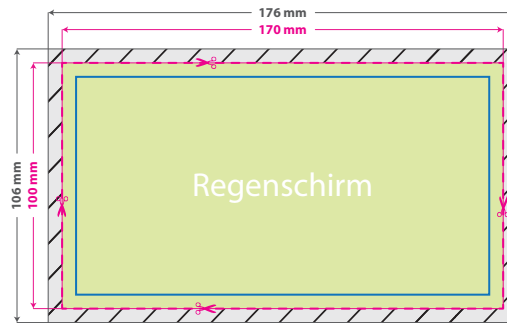

**Datenformat: 176 x 106 mm**  
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. Der Beschnitt ist in diesem Format bereits enthalten (schraffierter Bereich).

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt.  
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

**Endformat: 170 x 100 mm**  
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

**Sicherheitsabstand: 3 mm** (auf allen Seiten)  
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Bitte beachten Sie:

- Sie können einen Konturschnitt innerhalb der Druckfläche mithilfe von Cutkonturen anlegen. Die Transferfolie wird anhand dieser Konturen zugeschnitten.
- Für den Konturschnitt benötigen wir von Ihnen in der pdf-Druckdatei Konturlinien. Bitte färben Sie diese Linien mit einer Volltonfarbe ein, die Sie Cutkontur nennen und welche aus 100 Prozent Magenta besteht. Bitte legen Sie die Kontur mit einer Strichstärke von 0,25pt an. Wenn Sie keine Cutkonturen anlegen, erfolgt der Zuschnitt anhand der Druckfläche (Endformat).
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z. B. Arial). Schriftgröße: mindestens 25 mm (Mittelhöhe = Kleinbuchstaben)
- Mindestgröße für einen Folienschnitt liegt bei 10mm, Abstand zwischen den Schnitten mindestens 5mm.
- Es empfiehlt sich bei einem zu schneidendem Motiv einen Sicherheitsabstand von 3 mm einzuhalten.
- Als Beispiel sollte bei einem farbigen Buchstaben, die Farbe über die Cutkontur hinaus angelegt werden, um unschöne Blitzer zu vermeiden.
- Generell gibt es keine Beschränkung der Konturenanzahl, bitte beachten Sie die hier genannten Vorgaben beim Erstellen der Cutkonturen.

## 5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

### Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

### Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)

### Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

### Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

### Seiten(-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.