

# VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER MAPPE FÜR DIN LANG, 2-TEILIG MIT 3 LASCHEN

4/4 farbig (Außen- und Innenseite bedruckt) mit Veredelung,  
1 mm Füllhöhe

TITELSEITE (VARIANTE A FÜR DIN LANG QUER)

TITELSEITE (VARIANTE A FÜR DIN LANG HOCH)

Druckerei: **WilmachenDruck**

RÜCKSEITE (VARIANTE A FÜR DIN LANG HOCH)

RÜCKSEITE (VARIANTE A FÜR DIN LANG QUER)

#### Datenformat: 299 x 267 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **5 mm Beschnitt.**

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

#### Endformat: 289 x 257 mm

**Gefalztes Endformat: 215 x 110 mm**  
Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

#### Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

#### Falzlinien

Hier befinden sich die Falzpositionen in Ihrem Produkt.

#### Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Sie können die Druckvorlage als eine Art Schablone nutzen. Platzieren Sie dafür die PDF-Datei in Ihrem Dokument und beginnen Sie mit der Gestaltung. Im letzten Schritt entfernen Sie die Druckvorlage wieder, damit diese nicht mitgedruckt wird.
- Die Positionen der optionalen Elemente, finden Sie in der Druckvorlage. Die Ebenen können nach Bedarf ein- und ausgeblendet werden.

#### Hinweise zu Veredelungen:

- Bitte legen sie alle Veredelungen als Volltonfarbe (eingefärbt in 100% Magenta) an. Alle Flächen müssen auf Überdrucken stehen und voll deckend sein (100 % Tonwert, keine Raster). Benennen Sie die Volltonfarbe wie folgt:


Volltonfarbname für Heißfolienprägung: **praegung**  
Mindestgröße für Objekte/Linien: 0,3 mm (0,8 pt)  
Mindestgröße Aussparungen: 0,56 mm (1,5 pt)  
Aussparung zwischen Heißfolie und Falz/Rille: 2 mm


Volltonfarbname für partiellen UV-Lack: **lack**  
Mindestgröße für Objekte/Linien: 0,38 mm (1,0 pt)  
Mindestgröße Aussparungen: 0,56 mm (1,5 pt)  
Aussparung zwischen Lack und Falz/Rille: 1,5 mm

Volltonfarbname für Blindprägung: **praegung**  
Mindestgröße für Objekte: 0,56 mm (1,5 pt)  
Mindestgröße Aussparungen: 0,56 mm (1,5 pt)  
Aussparung zwischen Prägung und Falz/Rille: 2 mm

A

A



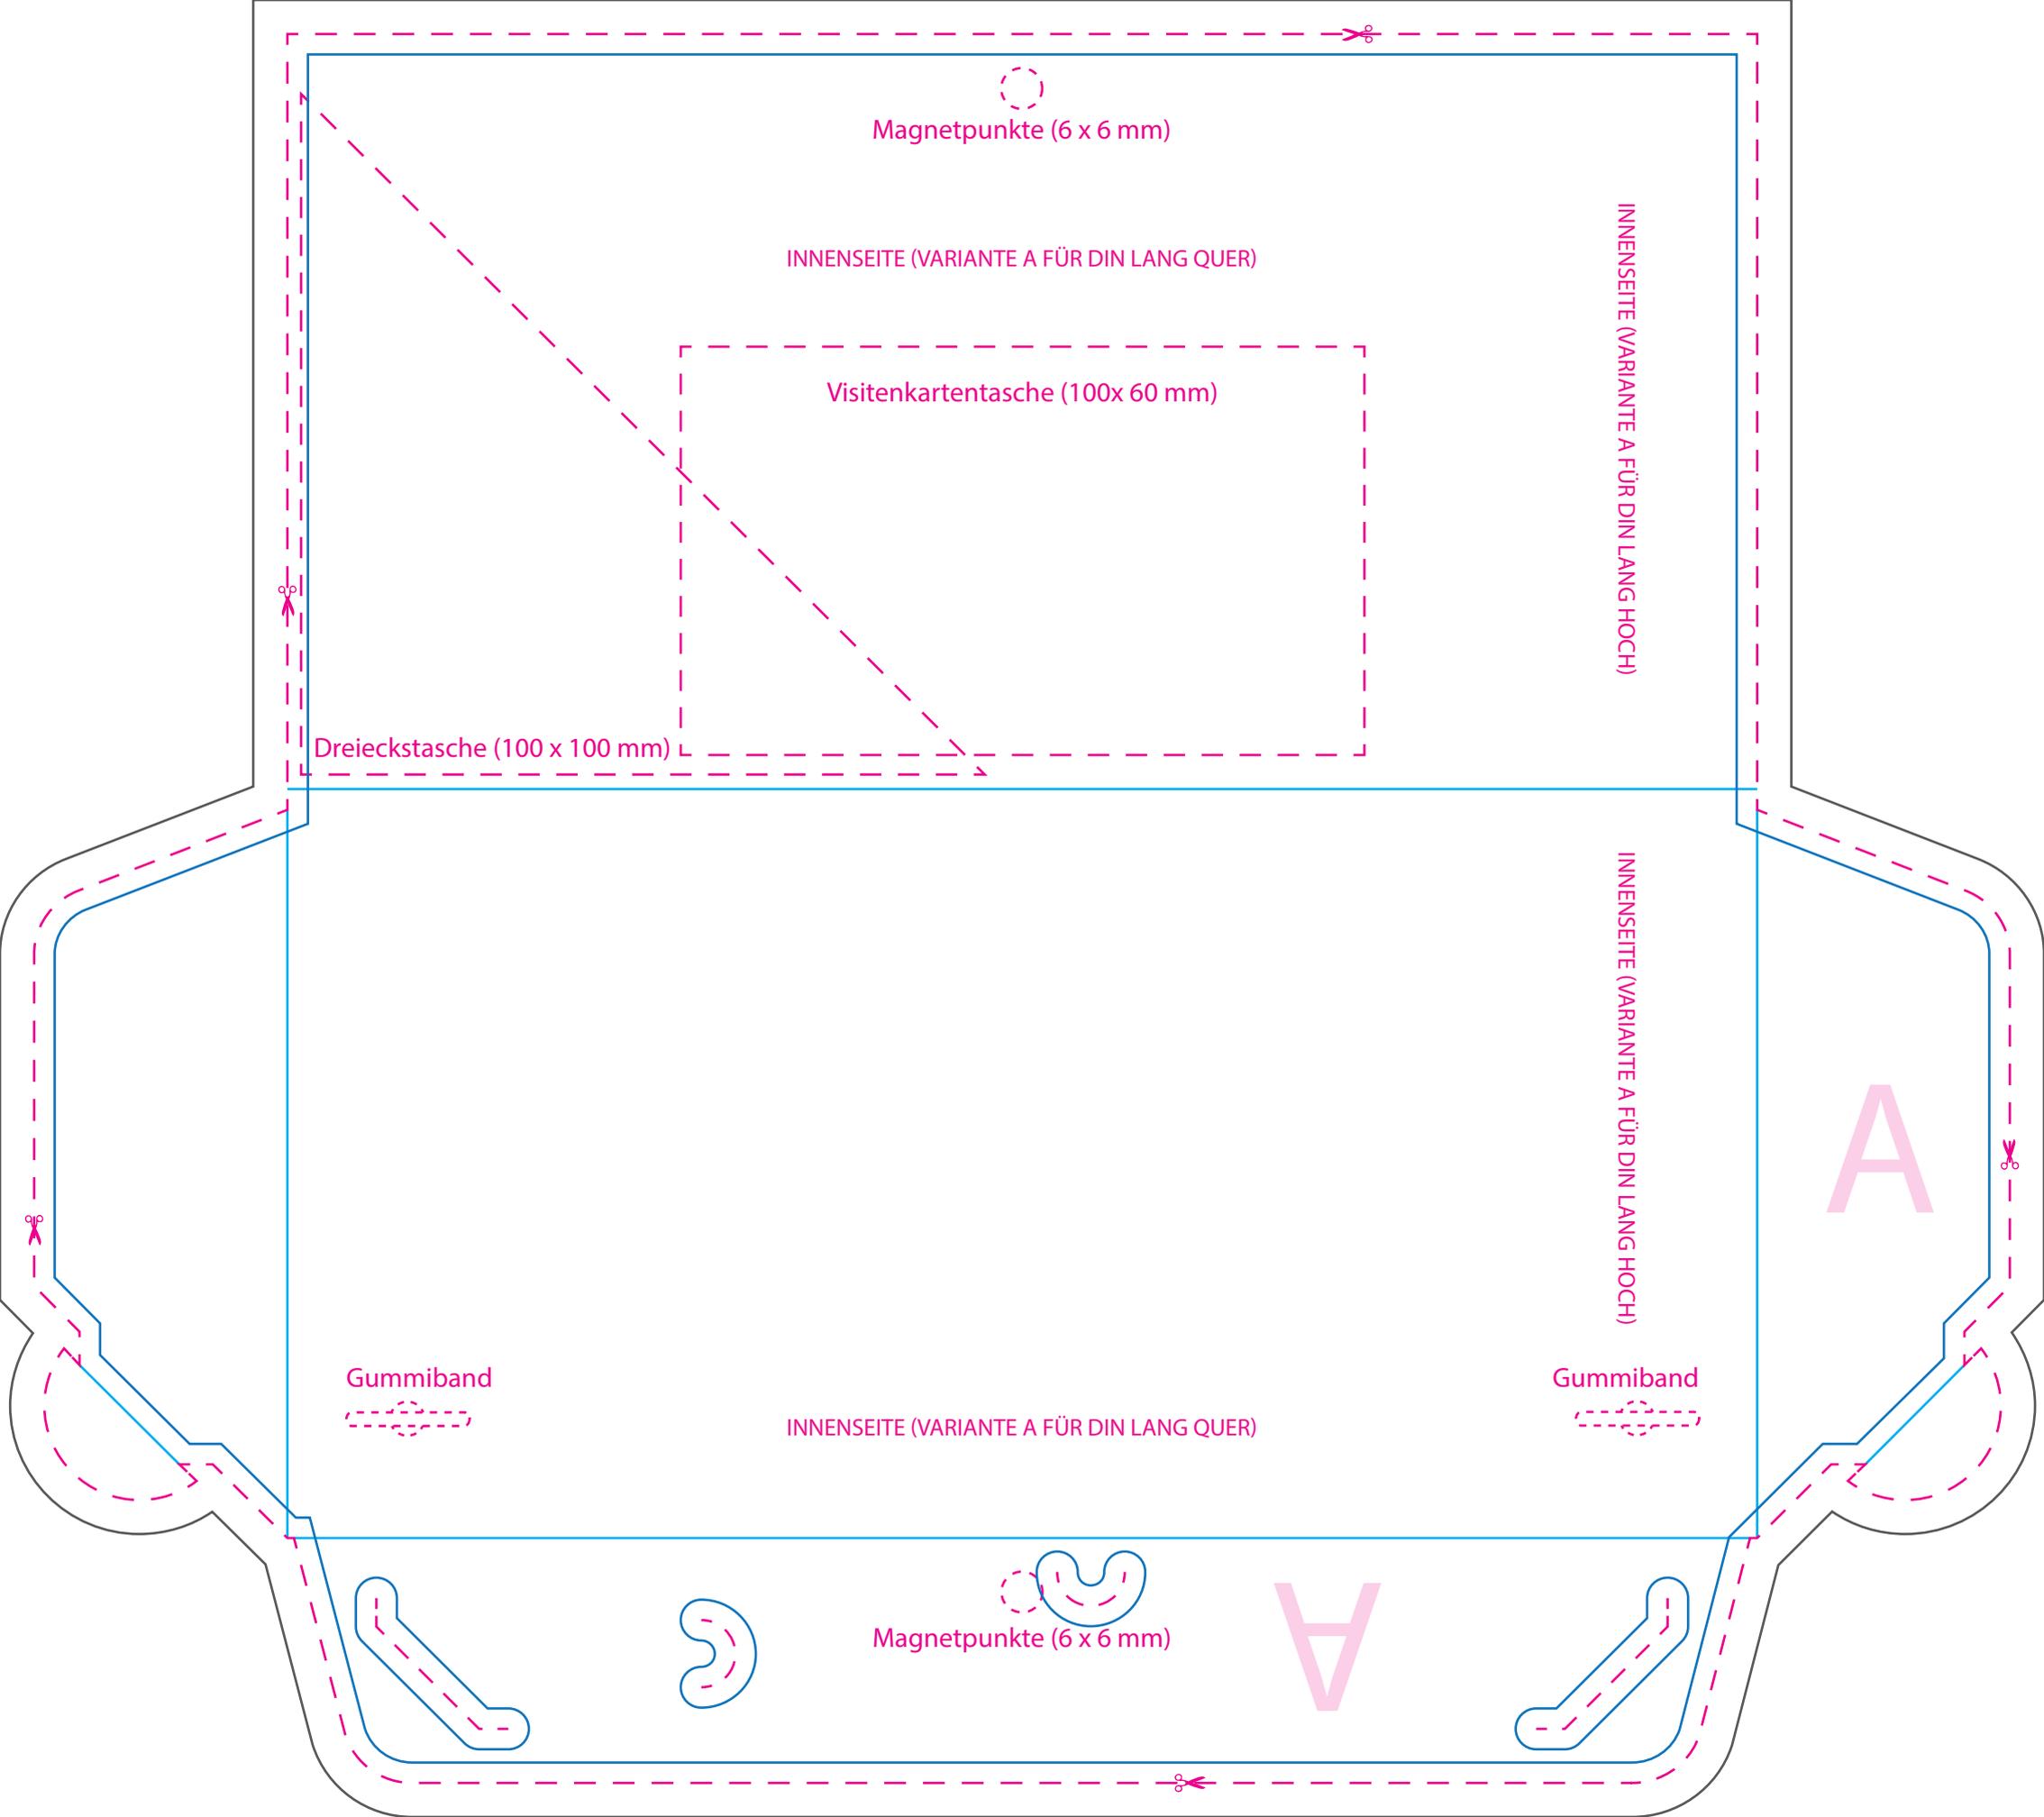

Magnetpunkte (6 x 6 mm)

INNENSEITE (VARIANTE A FÜR DIN LANG QUER)

Visitenkartentasche (100x 60 mm)

Dreieckstasche (100 x 100 mm)

INNENSEITE (VARIANTE A FÜR DIN LANG HOCH)

INNENSEITE (VARIANTE A FÜR DIN LANG HOCH)

Gummiband

Gummiband

INNENSEITE (VARIANTE A FÜR DIN LANG QUER)

Magnetpunkte (6 x 6 mm)

A

A