



AUFBAUANLEITUNGEN

DROPFLAGS



Nachfolgend finden Sie detaillierte Anleitungen, mit denen Sie Ihre Beachflags und Snowflags unkompliziert ohne Werkzeug auf- und abbauen können. Über die Links in der Inhaltsübersicht können Sie sich schneller orientieren – klicken Sie einfach auf die gewünschte Anleitung.

INHALTSÜBERSICHT

Dropflag S	Seite 2
Dropflag M	Seite 4
Dropflag L	Seite 7
Dropflag XL	Seite 10
Dropflag XXL	Seite 14



AUFBAUANLEITUNG BEACHFLAG DROPFLAG S

Am Strand, im Schnee oder unterwegs – die modernen Beachflags sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf- und abbaubar. Diese Anleitung ist auch für die Dropflag S in unserem Snowflag-Sortiment einsetzbar.

Lieferumfang

ENDSTÜCK	A
BODENPLATTE	B
GESTÄNGE	C+D
FAHNE (DRUCK)	E
TRANSPORTTASCHE	F



1 Drehen Sie die Schraube auf der Unterseite des Gestänge-Endstücks **A** heraus.



2 Setzen Sie diese auf der Unterseite der Bodenplatte **B** ein.



- 3 Drehen Sie das Endstück **A** auf der Oberseite der Bodenplatte **B** auf die Schraube.



- 4 Montieren Sie das Gestänge **C** + **D** und schieben Sie es durch den Mastkanal der Fahne **E**. Vergewissern Sie sich bitte, dass die Mastspitze bis zum Ende des Mastkanals durchgeschoben wird.



- 5 Hängen Sie den Druck am unteren Ende des Gestänges **C** ein und stecken Sie das Gestänge in das an der Bodenplatte festgeschraubte Endstück **A**.



- 6 **FERTIG!**
Ihre Beachflag hat nun einen sicheren Stand.

- ! **DER ABBAU**
Bitte einmal alles rückwärts: 5, 4, 3, 2, 1 ...

ZURÜCK
zur Inhalts-
übersicht



AUFBAUANLEITUNG BEACHFLAG DROPFLAG M

Am Strand, im Schnee oder unterwegs – die modernen Beachflags sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf- und abbaubar. Diese Anleitung ist auch für die Dropflag M in unserem Snowflag-Sortiment einsetzbar.

Lieferumfang

- GESTÄNGE A-D
- FAHNE (DRUCK) E
- TRANSPORTTASCHE F



+ INDIVIDUELLE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



BODENPLATTE

oder



KREUZFUSS MIT WASSERTANK

oder



BODENDÜBEL



BODENPLATTE

Schraube aus dem Endstück drehen, auf der Unterseite der Bodenplatte einsetzen und Endstück auf der Oberseite auf die Schraube drehen.



KREUZFUSS

Ständer aufstellen und ggf. den Wassertank befüllen und zum Beschweren darauflegen.



BODENDÜBEL

Drehgriffe aus dem Gehäuse herausklappen und mit Hilfe der Griffe den Dübel in den Boden drehen.



1 Montieren Sie Gestänge **A**+**B**. Dabei muss der silberfarbene Splint an Gestänge **A** im Loch von Gestänge **B** einrasten.



2 Montieren Sie Gestänge **B**+**C**.



3 Montieren Sie Gestänge **C**+**D**.



4 Gestänge **A** – **D** durch den Mastkanal der Fahne **E** schieben. Bitte achten Sie darauf, dass die Mastspitze bis zum Ende des Kanals durchgeschoben wird.



5 Schieben Sie den Ring an der untersten Stange **A** an die passende Position und arretieren Sie ihn mit der Schraube. Mit der Position des Rings bestimmen Sie, wie stark die Fahne später gespannt sein wird.



6 Hängen Sie die Schlaufe der Fahne in den Metallring ein.



7 Stecken Sie das montierte Gestänge auf die jeweilige Befestigungsmöglichkeit. Hierbei ist keine zusätzliche Fixierung nötig.



8 FERTIG!
Ihre Beachflag hat nun einen sicheren Stand.

! DER ABBAU
Bitte einmal alles rückwärts: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ...

ZURÜCK
zur Inhalts-
übersicht



AUFBAUANLEITUNG BEACHFLAG DROPFLAG L

Am Strand, im Schnee oder unterwegs – die modernen Beachflags sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf- und abbaubar. Diese Anleitung ist auch für die Dropflag L in unserem Snowflag-Sortiment einsetzbar.

Lieferumfang

- GESTÄNGE A-D
- FAHNE (DRUCK) E
- TRANSPORTTASCHE F



+ INDIVIDUELLE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



oder



oder



BODENPLATTE

Schraube aus dem Endstück drehen, auf der Unterseite der Bodenplatte einsetzen und Endstück auf der Oberseite auf die Schraube drehen.



KREUZFUSS

Ständer aufstellen und ggf. den Wassertank befüllen und zum Beschweren darauflegen.



BODENDÜBEL

Drehgriffe aus dem Gehäuse herausklappen und mit Hilfe der Griffe den Dübel in den Boden drehen.



1 Montieren Sie Gestänge **A**+**B**. Dabei muss der silberfarbene Splint an Gestänge **A** im Loch von Gestänge **B** einrasten.



2 Montieren Sie Gestänge **B**+**C**.



3 Montieren Sie Gestänge **C**+**D**.



4 Gestänge **A** – **D** durch den Mastkanal der Fahne **E** schieben. Bitte achten Sie darauf, dass die Mastspitze bis zum Ende des Kanals durchgeschoben wird.



- 5 Schieben Sie den Ring an der untersten Stange **A** an die passende Position und arretieren Sie ihn mit der Schraube. Mit der Position des Rings bestimmen Sie, wie stark die Fahne später gespannt sein wird.



- 6 Hängen Sie die Schlaufe der Fahne in den Metallring ein.



- 7 Stecken Sie das montierte Gestänge auf die jeweilige Befestigungsmöglichkeit. Hierbei ist keine zusätzliche Fixierung nötig.



- 8 **FERTIG!**
Ihre Beachflag hat nun einen sicheren Stand.

- ! **DER ABBAU**
Bitte einmal alles rückwärts: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

ZURÜCK
zur Inhalts-
übersicht



AUFBAUANLEITUNG BEACHFLAG DROPFLAG XL

Am Strand, im Schnee oder unterwegs – die modernen Beachflags sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf- und abbaubar. Diese Anleitung ist auch für die Dropflag XL in unserem Snowflag-Sortiment einsetzbar.

Lieferumfang

- GESTÄNGE A-E
- FAHNE (DRUCK) F
- TRANSPORTTASCHE G



+ INDIVIDUELLE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



BODENPLATTE

Schraube aus dem Endstück drehen, auf der Unterseite der Bodenplatte einsetzen und Endstück auf der Oberseite auf die Schraube drehen.



KREUZFUSS

Ständer aufstellen und ggf. den Wassertank befüllen und zum Beschweren darauflegen.



BODENDÜBEL

Drehgriffe aus dem Gehäuse herausklappen und mit Hilfe der Griffe den Dübel in den Boden drehen.



- 1 Montieren Sie Gestänge **A**+**B**. Dabei muss der silberfarbene Splint an Gestänge **A** im Loch von Gestänge **B** einrasten. Achten Sie auch beim Montieren der anderen Stangen darauf, dass der jeweilige Splint im dazugehörigen Loch der nachfolgenden Stange einrastet.



- 2 Montieren Sie Gestänge **B**+**C**.



- 3 Montieren Sie Gestänge **C**+**D**.



- 4 Montieren Sie Gestänge **D**+**E**.



- 5 Gestänge **A** – **E** durch den Mastkanal der Fahne **F** schieben. Bitte achten Sie darauf, dass die Mastspitze bis zum Ende des Kanals durchgeschoben wird.



- 6 Schieben Sie den Ring an der untersten Stange **A** an die passende Position und arretieren Sie ihn mit der Schraube. Mit der Position des Rings bestimmen Sie, wie stark die Fahne später gespannt sein wird.



- 7 Hängen Sie die Schlaufe der Fahne in den Metallring ein.



- 8 Stecken Sie das montierte Gestänge auf die jeweilige Befestigungsmöglichkeit. Hierbei ist keine zusätzliche Fixierung nötig.



9 FERTIG!
Ihre Beachflag hat nun einen sicheren Stand.

! DER ABBAU
Bitte einmal alles rückwärts: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ...

ZURÜCK
zur Inhalts-
übersicht



AUFBAUANLEITUNG BEACHFLAG DROPFLAG XXL

Am Strand, im Schnee oder unterwegs – die modernen Beachflags sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf- und abbaubar. Diese Anleitung ist auch für die Dropflag XXL in unserem Snowflag-Sortiment einsetzbar.

Lieferumfang

- GESTÄNGE A-F
- FAHNE (DRUCK) G
- TRANSPORTTASCHE H



+ INDIVIDUELLE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



BODENPLATTE

oder



KREUZFUSS MIT WSSERTANK

oder



BODENDÜBEL



BODENPLATTE

Schraube aus dem Endstück drehen, auf der Unterseite der Bodenplatte einsetzen und Endstück auf der Oberseite auf die Schraube drehen.



KREUZFUSS

Ständer aufstellen und ggf. den Wassertank befüllen und zum Beschweren darauflegen.




BODENDÜBEL

Drehgriffe aus dem Gehäuse herausklappen und mit Hilfe der Griffe den Dübel in den Boden drehen.



- 1 Montieren Sie Gestänge A+B. Dabei muss der silberfarbene Splint an Gestänge A im Loch von Gestänge B einrasten. Achten Sie auch beim Montieren der anderen Stangen darauf, dass der jeweilige Splint im dazugehörigen Loch der nachfolgenden Stange einrastet.

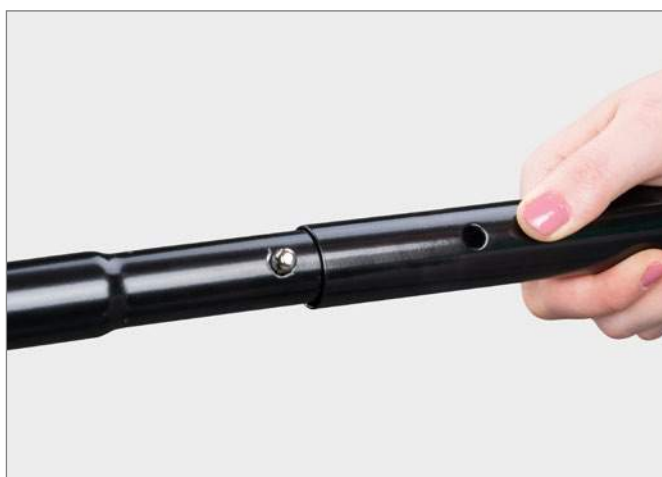

- 2 Montieren Sie Gestänge B+C.



- 3 Montieren Sie Gestänge C+D.



- 4 Montieren Sie Gestänge D+E.



5 Montieren Sie Gestänge E + F.



6 Gestänge A – F durch den Mastkanal der Fahne G schieben. Bitte achten Sie darauf, dass die Mastspitze bis zum Ende des Kanals durchgeschoben wird.



7 Schieben Sie den Ring an der untersten Stange A an die passende Position und arretieren Sie ihn mit der Schraube. Mit der Position des Rings bestimmen Sie, wie stark die Fahne später gespannt sein wird.



8 Hängen Sie die Schlaufe der Fahne in den Metallring ein.



- 9 Stecken Sie das montierte Gestänge auf die jeweilige Befestigungsmöglichkeit. Hierbei ist keine zusätzliche Fixierung nötig.



- 10 FERTIG!
Ihre Beachflag hat nun einen sicheren Stand.

- ! DER ABBAU
Bitte einmal alles rückwärts: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ...

ZURÜCK
zur Inhalts-
übersicht