



# AUFBAUANLEITUNGEN

## SAILFLAGS (KONKAV)



Nachfolgend finden Sie detaillierte Anleitungen, mit denen Sie Ihre Beachflags und Snowflags unkompliziert ohne Werkzeug auf- und abbauen können. Über die Links in der Inhaltsübersicht können Sie sich schneller orientieren – klicken Sie einfach auf die gewünschte Anleitung.

### INHALTSÜBERSICHT

Sailflag S .....	Seite 2
Sailflag M .....	Seite 4
Sailflag L .....	Seite 7
Sailflag XL .....	Seite 10



## AUFBAUANLEITUNG BEACHFLAG SAILFLAG S (KONKAV)

Am Strand, im Schnee oder unterwegs – die modernen Beachflags sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf- und abbaubar. Diese Anleitung ist auch für die Sailflag S (konkav) in unserem Snowflag-Sortiment einsetzbar.

### Lieferumfang

ENDSTÜCK	A
BODENPLATTE	B
GESTÄNGE	C+D
FAHNE (DRUCK)	E
TRANSPORTTASCHE	F



**1** Drehen Sie die Schraube auf der Unterseite des Gestänge-Endstücks **A** heraus.



**2** Setzen Sie diese auf der Unterseite der Bodenplatte **B** ein.




3 Drehen Sie das Endstück **A** auf der Oberseite der Bodenplatte **B** auf die Schraube.



4 Montieren Sie das Gestänge **C** + **D** und schieben Sie es durch den Mastkanal der Fahne **E**. Vergewissern Sie sich bitte, dass die Mastspitze bis zum Ende des Mastkanals durchgeschoben wird.



5 Hängen Sie den Druck am unteren Ende des Gestänges **C** ein und stecken Sie das Gestänge in das an der Bodenplatte festgeschraubte Endstück **A**.

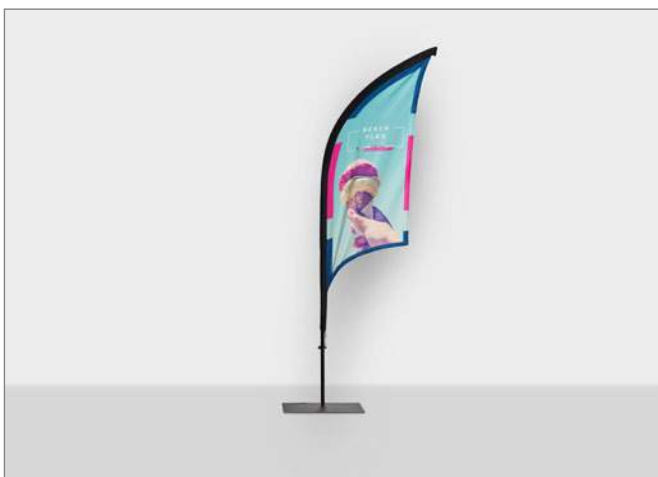

6 **FERTIG!**  
Ihre Beachflag hat nun einen sicheren Stand.

! **DER ABBAU**  
Bitte einmal alles rückwärts: 5, 4, 3, 2, 1 ...

**ZURÜCK**  
zur Inhalts-  
übersicht



## AUFBAUANLEITUNG

### BEACHFLAG SAILFLAG M (KONKAV)

Am Strand, im Schnee oder unterwegs – die modernen Beachflags sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf- und abbaubar. Diese Anleitung ist auch für die Sailflag M (konkav) in unserem Snowflag-Sortiment einsetzbar.

#### Lieferumfang

- GESTÄNGE A-D
- FAHNE (DRUCK) E
- TRANSPORTTASCHE F



#### + INDIVIDUELLE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



BODENPLATTE

oder



KREUZFUSS MIT WASSERTANK

oder



BODENDÜBEL



#### BODENPLATTE

Schraube aus dem Endstück drehen, auf der Unterseite der Bodenplatte einsetzen und Endstück auf der Oberseite auf die Schraube drehen.



#### KREUZFUSS

Ständer aufstellen und ggf. den Wassertank befüllen und zum Beschweren darauflegen.



#### BODENDÜBEL

Drehgriffe aus dem Gehäuse herausklappen und mit Hilfe der Griffe den Dübel in den Boden drehen.



1 Montieren Sie Gestänge **A**+**B**. Dabei muss der silberfarbene Splint an Gestänge **A** im Loch von Gestänge **B** einrasten.



2 Montieren Sie Gestänge **B**+**C**.



3 Montieren Sie Gestänge **C**+**D**.



4 Gestänge **A** – **D** durch den Mastkanal der Fahne **E** schieben. Bitte achten Sie darauf, dass die Mastspitze bis zum Ende des Kanals durchgeschoben wird.



- 5 Schieben Sie den Ring an der untersten Stange **A** an die passende Position und arretieren Sie ihn mit der Schraube. Mit der Position des Rings bestimmen Sie, wie stark die Fahne später gespannt sein wird.



- 6 Hängen Sie die Schlaufe der Fahne in den Metallring ein.



- 7 Stecken Sie das montierte Gestänge auf die jeweilige Befestigungsmöglichkeit. Hierbei ist keine zusätzliche Fixierung nötig.



- 8 FERTIG!  
Ihre Beachflag hat nun einen sicheren Stand.

- ! DER ABBAU  
Bitte einmal alles rückwärts: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ...

**ZURÜCK**  
zur Inhalts-  
übersicht



## AUFBAUANLEITUNG BEACHFLAG SAILFLAG L (KONKAV)

Am Strand, im Schnee oder unterwegs – die modernen Beachflags sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf- und abbaubar. Diese Anleitung ist auch für die Sailflag L (konkav) in unserem Snowflag-Sortiment einsetzbar.

### Lieferumfang

- GESTÄNGE A-D
- FAHNE (DRUCK) E
- TRANSPORTTASCHE F



### + INDIVIDUELLE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



BODENPLATTE

oder



KREUZFUSS MIT WASSERTANK

oder



BODENDÜBEL



#### BODENPLATTE

Schraube aus dem Endstück drehen, auf der Unterseite der Bodenplatte einsetzen und Endstück auf der Oberseite auf die Schraube drehen.



#### KREUZFUSS

Ständer aufstellen und ggf. den Wassertank befüllen und zum Beschweren darauflegen.



#### BODENDÜBEL

Drehgriffe aus dem Gehäuse herausklappen und mit Hilfe der Griffe den Dübel in den Boden drehen.



- 1 Montieren Sie Gestänge A+B. Dabei muss der silberfarbene Splint an Gestänge A im Loch von Gestänge B einrasten.



- 2 Montieren Sie Gestänge B+C.



- 3 Montieren Sie Gestänge C+D.



- 4 Gestänge A – D durch den Mastkanal der Fahne E schieben. Bitte achten Sie darauf, dass die Mastspitze bis zum Ende des Kanals durchgeschoben wird.





- 5 Schieben Sie den Ring an der untersten Stange **A** an die passende Position und arretieren Sie ihn mit der Schraube. Mit der Position des Rings bestimmen Sie, wie stark die Fahne später gespannt sein wird.



- 6 Hängen Sie die Schlaufe der Fahne in den Metallring ein.



- 7 Stecken Sie das montierte Gestänge auf die jeweilige Befestigungsmöglichkeit. Hierbei ist keine zusätzliche Fixierung nötig.



- 8 **FERTIG!**  
Ihre Beachflag hat nun einen sicheren Stand.

- ! **DER ABBAU**  
Bitte einmal alles rückwärts: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ...

**ZURÜCK**  
zur Inhalts-  
übersicht



## AUFBAUANLEITUNG BEACHFLAG SAILFLAG XL (KONKAV)

Am Strand, im Schnee oder unterwegs – die modernen Beachflags sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf- und abbaubar. Diese Anleitung ist auch für die Sailflag XL (konkav) in unserem Snowflag-Sortiment einsetzbar.

### Lieferumfang

- GESTÄNGE A-E
- FAHNE (DRUCK) F
- TRANSPORTTASCHE G



### + INDIVIDUELLE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



BODENPLATTE

oder



KREUZFUSS MIT WASSERTANK

oder



BODENDÜBEL



### BODENPLATTE

Schraube aus dem Endstück drehen, auf der Unterseite der Bodenplatte einsetzen und Endstück auf der Oberseite auf die Schraube drehen.



### KREUZFUSS

Ständer aufstellen und ggf. den Wassertank befüllen und zum Beschweren darauflegen.



### BODENDÜBEL

Drehgriffe aus dem Gehäuse herausklappen und mit Hilfe der Griffe den Dübel in den Boden drehen.



- 1 Montieren Sie Gestänge A+B. Dabei muss der silberfarbene Splint an Gestänge A im Loch von Gestänge B einrasten. Achten Sie auch beim Montieren der anderen Stangen darauf, dass der jeweilige Splint im dazugehörigen Loch der nachfolgenden Stange einrastet.



- 2 Montieren Sie Gestänge B+C.



- 3 Montieren Sie Gestänge C+D.



- 4 Montieren Sie Gestänge D+E.



- 5 Gestänge **A** – **E** durch den Mastkanal der Fahne **F** schieben. Bitte achten Sie darauf, dass die Mastspitze bis zum Ende des Kanals durchgeschoben wird.



- 6 Schieben Sie den Ring an der untersten Stange **A** an die passende Position und arretieren Sie ihn mit der Schraube. Mit der Position des Rings bestimmen Sie, wie stark die Fahne später gespannt sein wird.



- 7 Hängen Sie die Schlaufe der Fahne in den Metallring ein.



- 8 Stecken Sie das montierte Gestänge auf die jeweilige Befestigungsmöglichkeit. Hierbei ist keine zusätzliche Fixierung nötig.



**9 FERTIG!**  
Ihre Beachflag hat nun einen sicheren Stand.

**! DER ABBAU**  
Bitte einmal alles rückwärts: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ...

**ZURÜCK**  
zur Inhalts-  
übersicht